

Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter 6 Sprossen

Sprossenabstand 280mm

Art. Nr.: E3011106



94,65 ???

~~UVP 157,08 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 3.15 kg



Kategorie: Anlegeleiter

Arbeitshöhe: 3,00 m

Leitertiefe: 1,80 m

Hersteller: Euroline

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

Sprossen/Stufen: 6

Teilbarkeit: 1x

Begehrbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_postalcode:
31812

gpsr_manufacturer_housenumber:
5

gpsr_manufacturer_street:
Neubrunnenweg

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city: Bad
Pyrmont

gpsr_manufacturer_email:
info@euroline-leitern.de

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.euroline.leitern.de>


gpsr_manufacturer_name: euroline
GmbH Friedrich Schlichte

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör

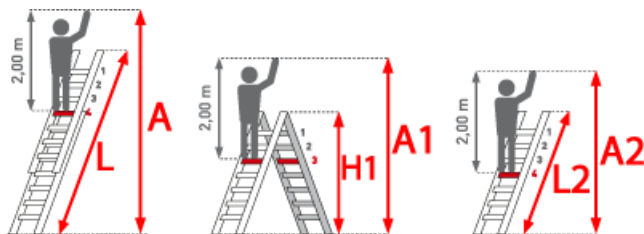

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,30
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5	13,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824