

Euroline Premium 301 Sprossenanlageleiter

Arbeitshöhe bis 8,60m


Art. Nr.: 494-OX



ab 94,65 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

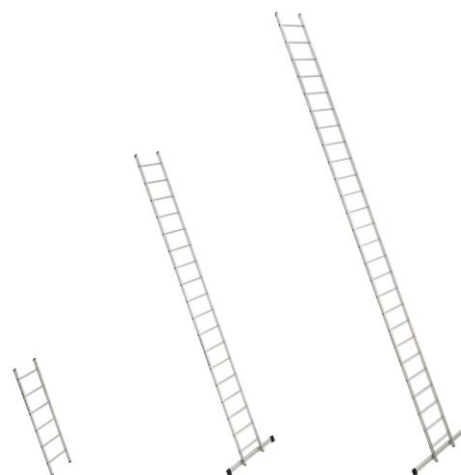

Hersteller: Euroline

Material: Aluminium

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_street:
Neubrunnenweg

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city:
Bad Pyrmont

gpsr_manufacturer_email:
info@euroline-leitern.de

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.euroline.leitern.de>

gpsr_manufacturer_name:
euroline GmbH Friedrich
Schlichte

gpsr_manufacturer_postalcode:
31812


gpsr_manufacturer_housenumber:
5

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör

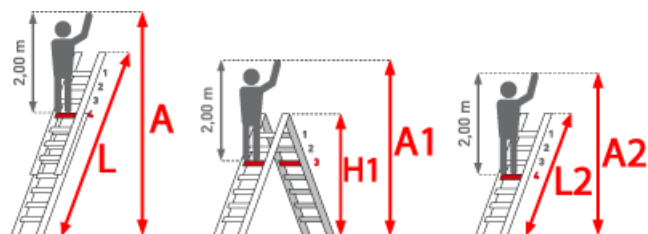

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,30
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5	13,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824