

Facal Anlegeleiter S600 VETROPRIMA

Professionelle und isolierende Anlegeleiter

Art. Nr.: 592-OX



Material: GFK

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x

Kategorie: Anlegeleiter


Hersteller: Facal

Hinweis

Ab 11 Sprossen wird diese Leiter mit Traverse ausgeliefert.

Professionelle und isolierende Anlegeleiter

- Beschichtete Glasfaserkunststoff-Sprossen- anlegeleiter
- Große verschraubte Gummischuhe
- Hoher Schutz für Arbeiten an Elektroanlagen
- Hochfeste FACAL-Profi-Verbördelung 30x30 mm, rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- Arbeitskomfort Dank einem 68°-Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent
- Aus Glasfasern und Gewebe-Harz beschichtetem Kompositprofil durch Pultrusionsverfahren hergestellt

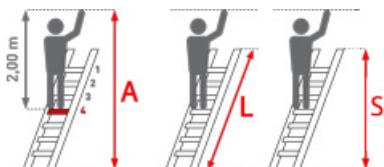

Max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,90	3,55	3,85	4,45	5,00
Leiterlänge L (m)	2,05	2,65	2,95	3,55	4,115
Senkrechte Höhe S (m)	1,90	2,45	2,75	3,30	3,85

Leiternbreite (cm)	45	45	45	45	45
Sprossenanzahl	6	8	9	11	13
Gewicht (kg)	6,5	8,0	9,0	11,0	12,0
Holmmaß (mm)	25x68	25x68	25x68	25x68	25x68
Bestell-Nr.	V205/S	V265/S	V295/S	V355/SB	V411/SB