

# MUNK Teleskopleiter mit Traverse 4x6 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G32124

**631,95 €**

~~UVP 1.037,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 21 kg




<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Sprossen/Stufen:</b> 6
<b>Leiterlänge:</b> 6,40 m	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter
<b>Arbeitshöhe:</b> 7,50 m	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günstzburger Steigtechnik	<b>Treppengängig:</b> ja	

## Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.

- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausziehbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand nach Norm

Bauart-geprüft nach europ#ischer Norm DIN EN 131

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

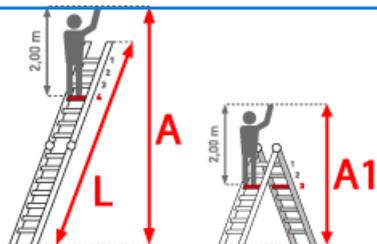

Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (bis ca., m)	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98-1,50	1,28-2,00	1,53-2,55	1,83-3,10
Traversenbreite (m)	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite (m)	0,37			
Packmaß (m)	1,00x0,43x0,20	1,29x0,43x0,20	1,56x0,43x0,20	1,84x0,43x0,21
Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht (kg)	12,0	15,5	18,0	21,0
Artikelnummer	32121	32122	32123	<b>32124*</b>

\*= Sterngriff Scharnier verbaut