

## MUNK Gelenk-Teleskopleiter

Arbeitshöhe bis 7,50m

Art. Nr.: 100-OX

**ab 369,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Hersteller:** Munk

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Trittform:** Sprossen


**Teilbarkeit:** 4x

- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

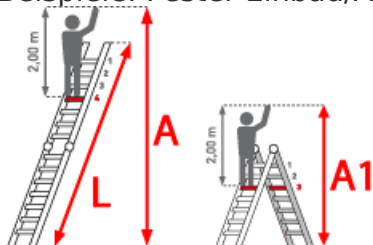

| Arbeitshöhe als Anlegeleiter A<br>(ca. m) | 3,05 - 4,20 | 3,60 - 5,30 | 4,20 - 6,40 | 4,70 - 7,50 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                                    |                |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leiterlänge als Anlegeleiter L (m) | 1,95 - 3,10    | 2,50 - 4,20    | 3,10 - 5,30    | 3,60 - 6,40    |
| Leiterlänge als Stehleiter (m)     | 0,98 - 1,50    | 1,28 - 2,00    | 1,53 - 2,55    | 1,83 - 3,10    |
| Sprossenzahl                       | 4 x 3          | 4 x 4          | 4 x 5          | 4 x 6          |
| Aussenbreite (m)                   | 0,50           | 0,56           | 0,63           | 0,70           |
| Transportmaß (LxBxH, m)            | 1,03x0,50x0,20 | 1,31x0,57x0,20 | 1,59x0,64x0,20 | 1,86x0,70x0,21 |
| Gewicht (kg)                       | 11,9           | 14,5           | 17,5           | 21,0           |
| Art.-Nr.                           | 32013          | 32015          | 32017          | 32019          |