

## Euroline Premium 30778 Mehrzweckleiter 3-teilig 3x12 Sprossen

Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport

Art. Nr.: E3077812



**674,60 ???**

~~UVP 1.356,60 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 27.8 kg



|                                         |                                   |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Euroline             | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Trittform:</b> Sprossen      |
| <b>Leitertlänge:</b> 8,60 m             | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12        | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 9,80 m              | <b>Teilbarkeit:</b> 3x            | <b>Material:</b> Aluminium      |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline | <b>Senkrechte H??he:</b> 8,10 m   |                                 |


**PREMIUM** line **ROLL** line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Vefahren
- Schnell und sicher von A nach B

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand

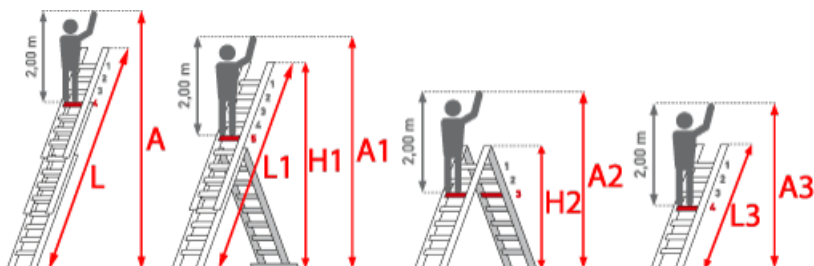

| Sprossenzahl                                       | 3x6  | 3x8  | 3x9  | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 | 3x14  |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Leiterlänge<br>ausgeschoben L<br>(m)               | 4,10 | 5,80 | 6,10 | 7,15 | 7,75 | 8,30 | 8,60 | 9,95  |
| Länge als<br>Stehleiter mit<br>Aufsteckteil L1 (m) | 2,90 | 4,00 | 4,60 | 4,85 | 5,45 | 5,95 | 6,25 | 6,80  |
| Leiterlänge<br>eingeschoben L3<br>(m)              | 1,85 | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,05  |
| Max. Arbeitshöhe A<br>(m)                          | 5,30 | 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,95 | 9,50 | 9,80 | 11,45 |
| Senkrechte Höhe<br>als Schiebeleiter<br>(m)        | 3,85 | 5,20 | 6,00 | 6,50 | 7,30 | 8,10 | 8,35 | 9,15  |
| Traversenbreite<br>(m)                             | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,35  |

|                |         |         |         |         |         |                |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Trennsicherung |         |         |         |         | X       | X              | X       | X       |
| Gewicht (kg)   | 12,0    | 16,5    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 26,0           | 31,0    | 35,0    |
| Artikelnummer  | 3077806 | 3077808 | 3077809 | 3077810 | 3077811 | <b>3077812</b> | 3077813 | 3078114 |