

## Euroline 9512 Fahrgerüst mit Fahrbalken starr Normalaufbau 4,30m AH

Euroline Fahrgerüst mit Fahrbalken starr

Art. Nr.: E9512/04




**2.206,40 €**

~~UVP 3.358,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

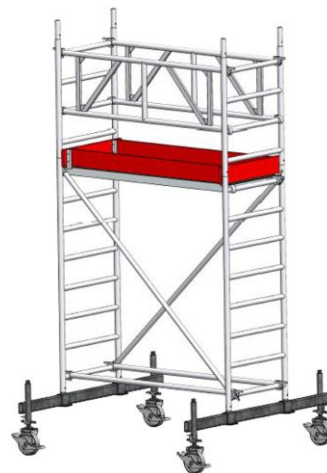

|                               |                               |                                         |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Standhöhe:</b> 2,30 m      | <b>Hersteller:</b> Euroline             |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,30 m    | <b>Gerüsthöhe:</b> 3,55 m     | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m          |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Kategorie:</b> Rollgerüste | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline |

- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen



|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 |
|-----------------------|------|------|------|------|

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Gerüsthöhe H (m) | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 |
| Standhöhe P (m)  | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |

#### Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9512

|                                |         |     |     |     |     |
|--------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 4-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036075 | 2   | -   | 2   | -   |
| 8-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036150 | 2   | 4   | 4   | 6   |
| Plattform mit Durchstieg 1,80m | 9070180 | 1   | 1   | 2   | 2   |
| Geländer 1,80m                 | 9080180 | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Diagonale 1,80m                | 9130180 | 2   | 2   | 4   | 4   |
| Horizontale 1,80m              | 9040180 | 2   | 2   | 6   | 6   |
| Längsbordbrett 1,80m           | 9120180 | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Stirnbordbrett 0,75m           | 9110075 | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Fahrbalken starr               | 9020180 | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm   | 9010150 | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Federstecker                   | 9160000 | 8   | 8   | 12  | 12  |
| Gewicht ohne Ballast (kg)      |         | 116 | 124 | 163 | 172 |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                       |  |    |    |    |    |
|-----------------------|--|----|----|----|----|
| Aufbau mittig (kg)    |  | 0  | 40 | 40 | 80 |
| Aufbau einseitig (kg) |  | 20 | 40 | 60 | 80 |

#### Ballastierung im Freien (kg)

|                       |  |                |         |         |         |
|-----------------------|--|----------------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig (kg)    |  | 0              | 40      | 80      | 160     |
| Aufbau einseitig (kg) |  | 20             | 40      | 80      | 140     |
| Artikel-Nr.           |  | <b>9512/04</b> | 9512/05 | 9512/06 | 9512/07 |

#### Teileliste - Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9522

|                                |         |   |   |   |   |
|--------------------------------|---------|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036075 | 2 | - | 2 | - |
| 8-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036150 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Plattform mit Durchstieg 1,80m | 9070180 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sicherheitsgeländer 1,80m      | 9043180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonale 1,80m                | 9130180 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Horizontale 1,80m              | 9040180 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Längsbordbrett 1,80m           | 9120180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stirnbordbrett 0,75m           | 9110075 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken starr               | 9020180 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|                                       |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm          | 9010150 | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Federstecker                          | 9160000 | 8       | 8       | 12      | 12      |
| Gewicht ohne Ballast (kg)             |         | 118     | 126     | 165     | 174     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 40      | 40      | 80      |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | 20      | 40      | 60      | 80      |
| Ballastierung im Freien (kg)          |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 40      | 80      | 160     |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | 20      | 40      | 80      | 140     |
| Artikel-Nr.                           |         | 9522/04 | 9522/05 | 9522/06 | 9522/07 |

n.z.=nicht zulässig