

## Euroline Steigleiter Aluminium eloxiert mit Rückenschutz SH 4,76m

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz



Art. Nr.: E9600480


**1.293,40 €**

**UVP 1.679,09 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 18 -21 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

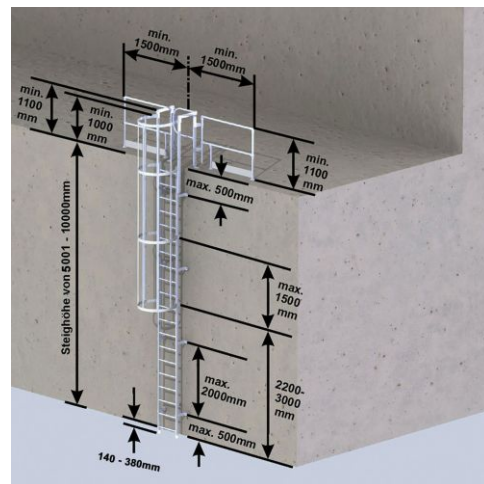

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium eloxiert

**Leiterlänge:** 5,96 m

**Kategorie:** Steigleiter

**Steighöhe:** 4,76 m

**gpsr\_manufacturer\_name:** Euroline

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

### Bitte beachten Sie

- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruheböden erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personengruppen hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
  - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B. Antennenbauer)
  - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

bis maximal 10 m Steighöhe

|                                      |                |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe bis (m)                    | 4,76           | 5,60    | 6,44    | 7,28    | 8,40    | 9,52    |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,96           | 6,80    | 7,64    | 8,48    | 9,60    | 10,72   |
| Leiternteil 1,96m                    | 1              | -       | -       | -       | -       | 2       |
| Leiternteil 2,80m                    | 1              | 2       | 1       | -       | 3       | 2       |
| Leiternteil 3,64m                    | -              | -       | 1       | 2       | -       | -       |
| Ausstiegsholm, einseitig             | 2              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm    | 6              | 8       | 8       | 8       | 10      | 12      |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm          | -              | 4       | 5       | 5       | 6       | 7       |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang     | -              | 7       | 10      | 10      | 12      | 15      |
| Steigleiternverbinder                | 2              | 2       | 2       | 2       | 4       | 6       |
| Aluminium eloxiert                   |                |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                        | <b>9600480</b> | 9600570 | 9600650 | 9600740 | 9600850 | 9600960 |
| Aluminium blank                      |                |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                        | 9610480        | 9610570 | 9610650 | 9610740 | 9610850 | 9610960 |
| Stahl verzinkt                       |                |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                        | 9620480        | 9620570 | 9620650 | 9620740 | 9620850 | 9620960 |
| Edelstahl (1,4571)                   |                |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                        | 9630480        | 9630570 | 9630650 | 9630740 | 9630850 | 9630960 |

ab 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m

|                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steighöhe bis (m)                    | 10,64 | 11,76 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 15,96 | 17,08 | 17,92 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 11,84 | 12,96 | 13,80 | 14,64 | 15,48 | 16,32 | 17,16 | 18,28 | 19,12 |
| Leiternteil 1,96m                    | -     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Leiternteil 2,80m                    | 2     | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | -     | 3     | 2     |
| Leiternteil 3,64m                    | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     |
| Ausstiegsholm, einseitig             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 22    | 24    | 24    | 26    |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm          | 8     | 9     | 9     | 10    | 11    | 11    | 12    | 13    | 13    |

|                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang       | 19      | 21      | 23      | 24      | 24      | 28      | 28      | 28      | 31      |
| Rückenschutzbügel<br>versetzte Ausführung | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Umsteigeplattform                         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Steigleiternverbinder                     | 4       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aluminium eloxiert                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9601070 | 9601180 | 9601260 | 9601380 | 9601490 | 9601570 | 9601680 | 9601800 | 9601910 |
| Aluminium blank                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9611070 | 9611180 | 9611260 | 9611380 | 9611490 | 9611570 | 9611680 | 9611800 | 9611910 |
| Stahl verzinkt                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9621070 | 9621180 | 9621260 | 9621380 | 9621490 | 9621570 | 9621680 | 9621800 | 9621910 |
| Edelstahl (1,4571)                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9631070 | 9631180 | 9631260 | 9631380 | 9631490 | 9631570 | 9631680 | 9631800 | 9631910 |

ab maximal 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 2) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 6 m

|                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steighöhe bis (m)                         | 10,92 | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 16,80 | 17,64 | 18,72 |
| Leiternlänge (m) inkl.<br>Ausstiegsholm   | 12,12 | 12,96 | 14,36 | 15,20 | 16,32 | 17,16 | 18,00 | 18,84 | 19,92 |
| Leiternteil 1,96m                         | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Leiternteil 2,80m                         | 4     | 3     | 3     | 2     | 3     | 4     | 3     | 6     | 2     |
| Leiternteil 3,64m                         | -     | 1     | 2     | 3     | 2     | 2     | 3     | 1     | 5     |
| Ausstiegsholm,<br>einseitig               | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm      | 18    | 18    | 26    | 26    | 28    | 28    | 28    | 30    | 36    |
| Rückenschutzbügel, Ø<br>700 mm            | 8     | 9     | 10    | 11    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang       | 19    | 24    | 26    | 26    | 31    | 31    | 31    | 31    | 39    |
| Rückenschutzbügel<br>versetzte Ausführung | 2     | 2     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 6     |
| Umsteigeplattform                         | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     |
| Steigleiternverbinder                     | 6     | 6     | 6     | 6     | 8     | 8     | 8     | 10    | 8     |

Aluminium eloxiert

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer | 9641090 | 9641180 | 9641320 | 9641400 | 9641510 | 9641600 | 9641680 | 9641760 | 9641840 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Aluminium blank

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer | 9651090 | 9651180 | 9651320 | 9651400 | 9651510 | 9651600 | 9651680 | 9651760 | 9651840 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Stahl verzinkt

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer | 9681090 | 9681180 | 9681320 | 9681400 | 9681510 | 9681600 | 9681680 | 9681760 | 9681840 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Edelstahl (1,4571)

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer | 9691090 | 9691180 | 9691320 | 9691400 | 9691510 | 9691600 | 9691680 | 9691760 | 9691840 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|