

## Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig 6 Stufen

Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg



Art. Nr.: E5160106

**1.005,35 ???**

~~UVP 1.613,64 ???~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefertigt



**Gewicht:** 46 kg

|                                |                               |                                         |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,7 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,45 m    | <b>Trittform:</b> Stufen                |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Hersteller:</b> Euroline   | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig         |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6               |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Standhöhe:</b> 1,45 m      | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline |

# PREMIUM line


**Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Geriefte Alu-Stufen
- Holme aus Rechteckrohr

- Stufentiefe 177mm
- Podest 600x700mm
- 4 Lenkrollen ?? = 125mm, die beim Beseitigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer ?? = 35mm, Höhe 1000mm
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Belastung max. 150 kg
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste (ohne Treppengeländer)

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

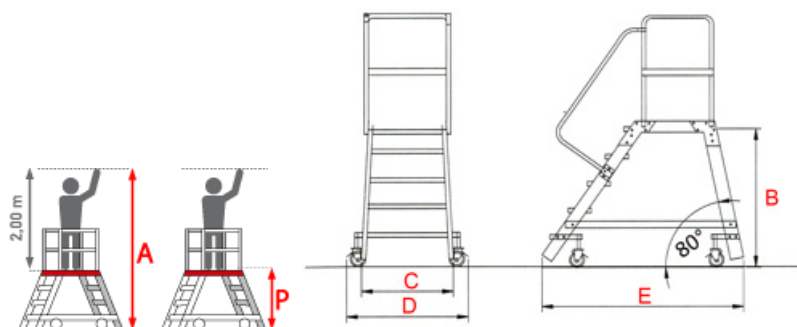

| Stufenanzahl            | 3         | 4         | 5         | 6              | 7         | 8         |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Gesamtausladung E (m)   | 1,44      | 1,72      | 2,00      | 2,28           | 2,56      | 2,84      |
| Podesthöhe P / B (m)    | 0,75      | 1,00      | 1,20      | 1,45           | 1,70      | 1,90      |
| Untere Holmbreite C (m) | 0,85      | 0,92      | 0,98      | 1,05           | 1,12      | 1,19      |
| Gesamtbreite D (m)      | 1,02      | 1,09      | 1,16      | 1,23           | 1,29      | 1,36      |
| Arbeitshöhe A (m)       | 2,75      | 3,00      | 3,20      | 3,45           | 3,70      | 3,90      |
| Grundfläche (m)         | 0,92x1,60 | 0,96x1,88 | 1,00x2,16 | 1,04x2,44      | 1,08x2,72 | 1,12x3,00 |
| Gesamtgewicht (kg)      | 34,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0           | 52,0      | 58,0      |
| Artikelnummer           | 5160103   | 5160104   | 5160105   | <b>5160106</b> | 5160107   | 5160108   |