

## Euroline 202 Schiebeleiter 2x13 Sprossen

Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung

Art. Nr.: E2028813

**392,50 €**

~~UVP 635,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 15.1 kg


**euroline**  
Der sichere Aufstieg



<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Arbeitshöhe:</b> 7,60 m	<b>Leiterlänge:</b> 6,25 m
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Sprossen/Stufen:</b> 13	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 15
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



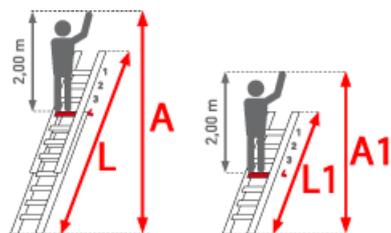

Sprossenzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Leiterlänge L (m)	4,55	5,70	6,30	7,40	7,95
Leiterlänge L1 (m)	2,60	3,15	3,75	4,30	4,85
Arbeitshöhe (m)	5,80	7,00	7,60	8,70	9,25
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,45	6,25	7,35	8,10
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung		X	X	X	X
Gewicht (kg)	9,5	10,9	12,6	15,1	22,0
Artikelnummer	2028809	2028811	<b>2028813</b>	2028815	2028817