

# Euroline 513 Wartungsbühne 45° 600mm Stufenbreite 5 Stufen

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134105



**2.260,60 €**

~~UVP 3.049,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Begehrbarkeit:** einseitig

**Kategorie:**  
Wartungsbühne

**Teilbarkeit:** 1x

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Hersteller:** Euroline

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Ausladung:** 1,85 m

**Neigung:** 45°

**Senkrechte Höhe:** 1,10 m

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen  
Lieferzeit



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (**zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

- Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

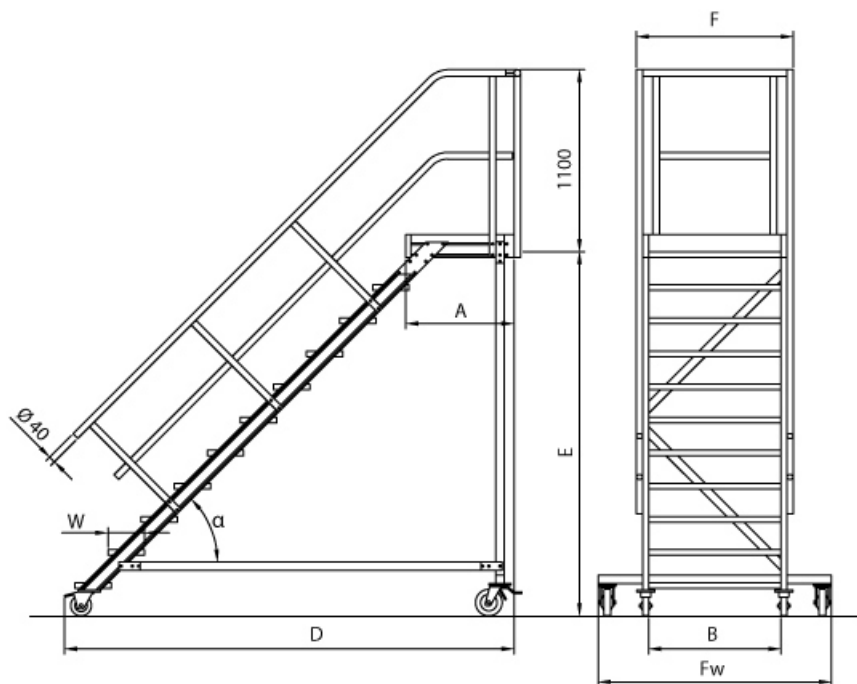

| Stufenanzahl          | 4       | 5              | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88    | 1,10           | 1,32    | 1,54    | 1,76    | 1,98    | 2,20    | 2,42    | 2,64    | 2,86    |
| Ausladung D (mm)      | 1634    | 1854           | 2074    | 2294    | 2514    | 2734    | 2954    | 3174    | 3394    | 3614    |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00    | 1,00           | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,60    | 1,60    | 1,60    | 1,60    |
| Artikelnummer         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite B  | 5134104 | <b>5134105</b> | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109 | 5134110 | 5134111 | 5134112 | 5134113 |
| 800mm Stufenbreite B  | 5134204 | 5134205        | 5134206 | 5134207 | 5134208 | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212 | 5134213 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5134304 | 5134305        | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 5134310 | 5134311 | 5134312 | 5134313 |