Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Euroline 513 Wartungsbühne 60° 600mm Stufenbreite 14 Stufen Alu gerieft

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136114

3.679,65 €

~~UVP 5.905,97 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Sprossen/Stufen: 14	**Kategorie:** Wartungsbühne	**Material:** Aluminium
Plattformlänge: 0,72 m	**Teilbarkeit:** 1x	**Plattformbreite:** 0,6 m
Hersteller: Euroline	**Trittform:** Stufen	**Senkrechte Höhe:** 3,50 m
Neigung: 60°	**gpsr_manufacturer_name:** Euroline	**Ausladung:** 2,75 m
Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit		

- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **2 Treppen- und 3 Podestgeländern**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links,rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite:** Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung:** Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

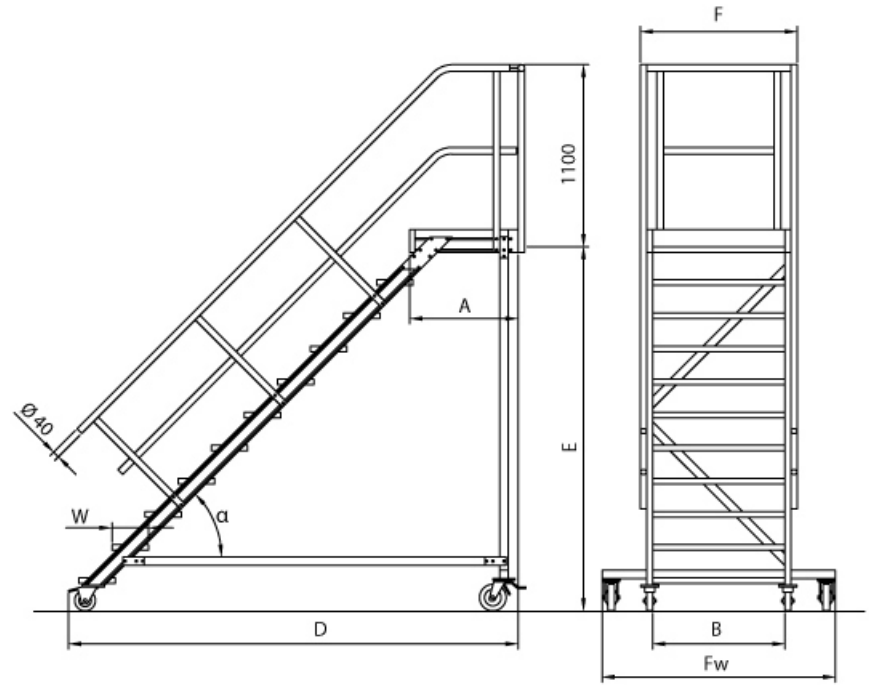

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,2
Ausladung D (m)	1,30	1,45	1,59	1,74	1,88	2,02	2,17	2,31	2,46	2,6
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	1,8
Artikelnummer	5136104	5136105	5136106	5136107	5136108	5136109	5136110	5136111	5136112	51