Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# Layher Rollgerüst Uni Standard Normal-Aufbau (DIN EN 1004:2004)

Mindestanforderung der DIN EN 1004:2004

Art. Nr.: 3208-OX

## ab 1.330,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

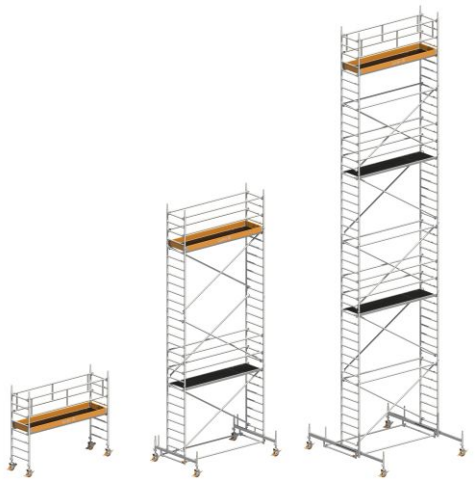

| | | |
|---|---|---|
| **Kategorie:** Rollgerüst | **Material:** Aluminium | **Hersteller:** Layher |
| **Plattformbreite:** 0,75 m | **Plattformlänge:** 2,85 m | **gpsr_manufacturer_name:** Layher |
| **Gerüsttyp:** Uni Standard | | |

**Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.**

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,7 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004
Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.
Das Uni Standard Gerüst mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,20 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,38 | 10,38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 |
| Gerüsthöhe H (m) | 2,43 | 3,58 | 4,58 | 5,58 | 6,58 | 7,58 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 |
| Standhöhe P (m) | 1,20 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 11,38 |
| Gewicht ohne Ballast (kg) | 81,9 | 161,0 | 170,4 | 186,8 | 239,4 | 248,6 | 323,6 | 332,8 | 385,4 | 394,6 | 418,4 |
| Artikel-Nr. | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen | | | | | | | | | | | |
| Aufbau mittig | l2 r2 | o | o | o | o | l2 r2 | o | o | o | o | o |
| Aufbau einseitig | X | o | l0 r2 | l0 r4 | l0 r5 | l0 r8 | L0 R6 | L0 R8 | L0 R9 | L0 R10 | L0 R12 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | o | L0 R8 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R8 | o | o | o | o |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen | X | o | o | o | o | l2 r2 | o | o | o | X | X |
| Ballastierung in Freien | | | | | | | | | | | |
| Aufbau mittig | l2 r2 | o | l0 r1 | l4 r4 | l9 r9 | l12 r13 | L1 R1 | X | X | X | X |
| Aufbau einseitig | X | o | l0 r5 | l0 r9 | l2 r14 | l6 r18 | L0 R17 | X | X | X | X |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | o | o | o | l2 r0 | l6 r0 | L1 R0 | X | X | X | X |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | L0 R4 | L0 R8 | L2 R12 | L6 R16 | L10 R20 | o | o | o | X | X |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | |
| Teileliste | | | | | | | | | | | |
| Geländer 2,85m (1205.285) | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| Doppelgeländer 2,85m (1206.285) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diagonale 3,35m (1208.285) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Stirnbordbrett 0,75m (1238.075) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett 2,85m mit Klaue (1239.285) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Durchstiegbrücke 2,85m (1242.285) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Federstecker 11mm (1250.000) | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Standleiter 75/4 - 1,00m (1297.004) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Standleiter 75/8 - 2,00m (1297.008) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Fahrbalken mit Bügel (1323.180) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbalken mit Bügel verst. (1323.320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Basissstrebe 2,85m (1234.285) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballast (1249.000) | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben | | | | | | | | | | |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu**

**verteilen (siehe AuV).**

| | |
|---|---|
| Beispiel: | l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.<br>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.<br>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV). |

Hinweis
Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.