Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Zarges Sprossenstehleiter Coni B 2x14 Sprossen

Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.

Art. Nr.: Z40315

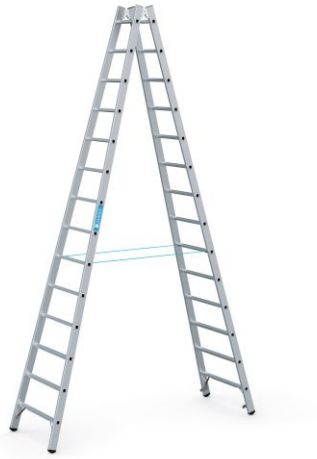

601,70 € ~~UVP 1.139,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17.2 kg

Trittform: Sprossen	**Kategorie:** Stehleiter	**Sprossen/Stufen:** 14
Begehbarkeit: zweiseitig	**Hersteller:** Zarges	**Standhöhe:** 3,10 m
Teilbarkeit: 2x	**Leiterlänge:** 4,02 m	**Material:** Aluminium
Arbeitshöhe: 5,10 m	**gpsr_manufacturer_name:** Zarges	

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Leiterlänge L (m)	1,22	1,58	1,78	2,06	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
senkrechte Leiterhöhe ca.(m)	1,20	1,46	1,73	1,99	2,30	2,83	3,37	3,91	4,45	5,00	5,54
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere, äußere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe (mm)	50	58						62	68	73	73
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht (kg)	4,4	5,8	6,3	7,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.	40274	40275	40311	40277	40312	40313	40314	**40315**	40316	40320	40317